A brand of OME

標準型 線.性.滑.軌

STAF 標準型 BG 系列 >>> 鏈帶型 & 非鏈帶型

- 高精度
- 低噪音
- 行進順

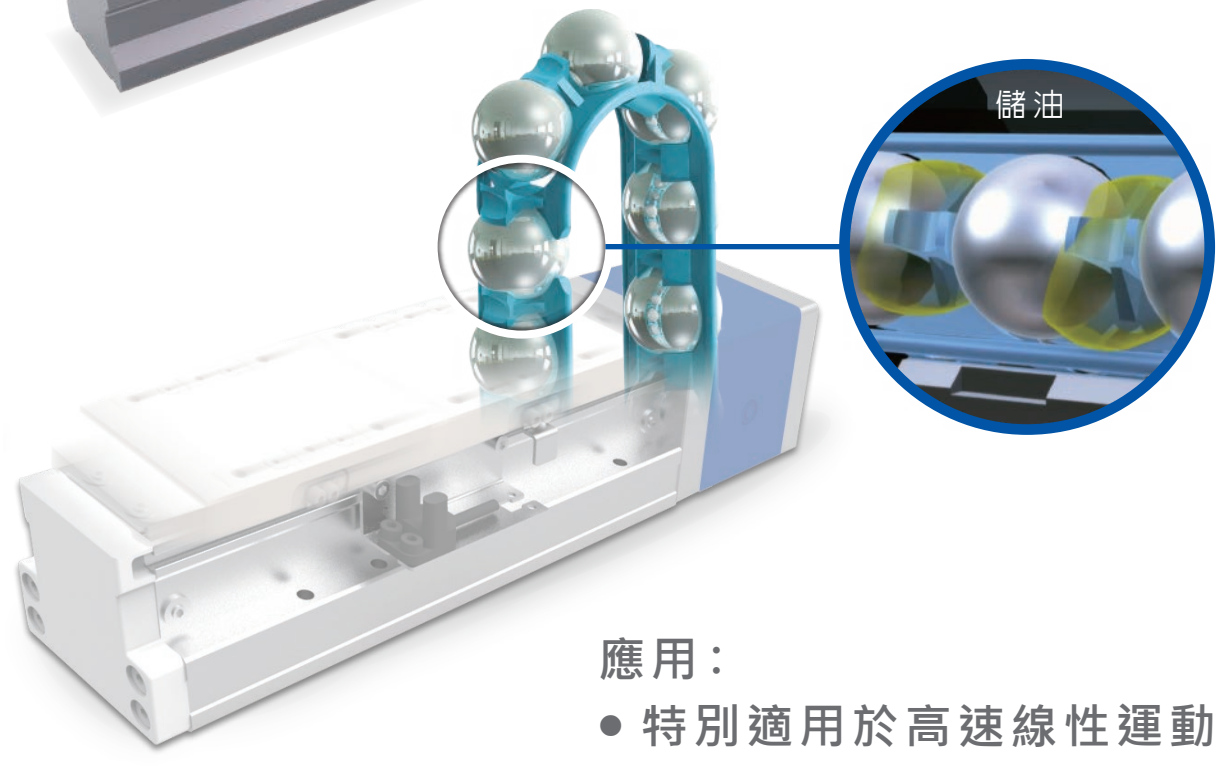

應用：

- 特別適用於高速線性運動模組。

BGX、BGC 規格尺寸表(S-B)

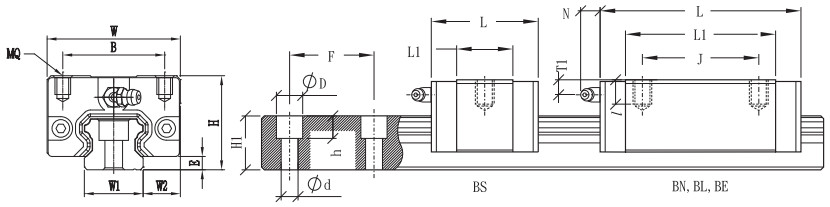

型 號	組裝規格-mm				滑塊-mm									滑軌-mm						額定負載-kN				靜額定力矩 - kN·m			滑塊	滑軌
	H	W	W2	E	L	B	J	MQ	I	L1	Oil H	T1	N	W1	H1	F	d	D	h	C-BGX	C-BGC	C0-BGX	C0-BGC	M_X	M_Y	M_Z	kg	kg/m
S15BS	24	34	9.5	3.3	40.6	26		M4	4.8	22.2	M4X0.7	5.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	6.9	5.7	10.8	9.8	0.068	0.032	0.032	0.10	1.28
S15BN	24	34	9.5	3.3	58.6	26	26	M4	4.8	40.2	M4X0.7	5.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	13.0	11.5	21.6	19.6	0.136	0.117	0.117	0.17	1.28
S15BL	24	34	9.5	3.3	66.1	26	26	M4	4.8	47.7	M4X0.7	5.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	14.1	13.9	26.1	23.7	0.164	0.169	0.169	0.18	1.28
S20BS	28	42	11.0	4.5	49.1	32		M5	5.5	27.5	M6X1.0	5.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	11.1	9.1	17.3	15.7	0.146	0.064	0.064	0.17	2.15
S20BN	28	42	11.0	4.5	70.1	32	32	M5	5.5	48.5	M6X1.0	5.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	21.5	17.7	33.6	30.5	0.285	0.220	0.220	0.26	2.15
S25BS	33	48	12.5	5.8	54.0	35		M6	6.8	32.3	M6X1.0	7.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	15.5	12.7	23.1	21	0.225	0.101	0.101	0.21	2.88
S25BN	33	48	12.5	5.8	79.2	35	35	M6	6.8	57.5	M6X1.0	7.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	28.1	24.8	45.2	41.1	0.440	0.352	0.352	0.38	2.88
X25BN	36	48	12.5	5.8	79.2	35	35	M6	9.0	57.5	M6X1.0	10.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	28.1	24.8	45.2	41.1	0.440	0.352	0.352	0.40	2.88
X25BL	36	48	12.5	5.8	93.9	35	35	M6	9.0	72.2	M6X1.0	10.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	33.7	31.9	58.1	52.8	0.566	0.568	0.568	0.54	2.88
X25BE	36	48	12.5	5.8	108.6	35	50	M6	9.0	86.9	M6X1.0	10.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	38.0	36.0	69.6	63.3	0.679	0.819	0.819	0.67	2.88
S30BS	42	60	16.0	7.0	64.2	40		M8	10.0	37.2	M6X1.0	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	22.1	18.2	29.7	27	0.350	0.150	0.150	0.50	4.45
S30BN	42	60	16.0	7.0	94.8	40	40	M8	10.0	67.8	M6X1.0	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	41.6	36.7	60.1	54.6	0.706	0.551	0.551	0.80	4.45
S30BL	42	60	16.0	7.0	105.0	40	40	M8	10.0	78.0	M6X1.0	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	48.1	47.5	77.8	70.7	0.915	0.821	0.821	0.94	4.45
S30BE	42	60	16.0	7.0	130.5	40	60	M8	10.0	103.5	M6X1.0	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	57.9	52.9	95.4	86.7	1.122	1.336	1.336	1.16	4.45
S35BS	48	70	18.0	7.5	75.5	50		M8	10.0	44.5	M6X1.0	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	31.8	26.2	44.8	40.7	0.643	0.269	0.269	0.80	6.25
S35BN	48	70	18.0	7.5	111.5	50	50	M8	10.0	80.5	M6X1.0	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	59.4	52.3	89.2	81.1	1.282	0.972	0.972	1.20	6.25
S35BL	48	70	18.0	7.5	123.5	50	50	M8	10.0	92.5	M6X1.0	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	68.8	65.4	111.5	101.4	1.602	1.396	1.396	1.40	6.25
S35BE	48	70	18.0	7.5	153.5	50	72	M8	10.0	122.5	M6X1.0	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	81.6	71.9	137.8	125.3	1.981	2.286	2.286	1.84	6.25
S45BN	60	86	20.5	8.9	129.0	60	60	M10	15.5	94.0	M8X1.25	14.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	81.2	71.6	119.8	108.9	2.300	1.524	1.524	1.64	9.60
S45BL	60	86	20.5	8.9	145.0	60	60	M10	15.5	110.0	M8X1.25	14.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	89.7	85.1	142.5	129.5	2.736	2.122	2.122	1.93	9.60
S45BE	60	86	20.5	8.9	174.0	60	80	M10	15.5	139.0	M8X1.25	14.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	103.6	98.4	179.6	163.3	3.449	3.379	3.379	2.42	9.60
S55BN	70	100	23.5	12.7	155.0	75	75	M12	18.0	116.0	M8X1.25	14.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	104.7	86.2	146.7	133.4	3.303	2.304	2.304	2.67	13.80
S55BL	70	100	23.5	12.7	193.0	75	75	M12	18.0	154.0	M8X1.25	14.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	131.9	116.3	196.8	178.9	4.428	4.101	4.101	3.57	13.80
S55BE	70	100	23.5	12.7	210.0	75	95	M12	18.0	171.0	M8X1.25	14.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	166.0	157.7	279.0	253.6	6.279	6.458	6.458	3.97	13.80

BGX、BGC 規格尺寸表(H-B)

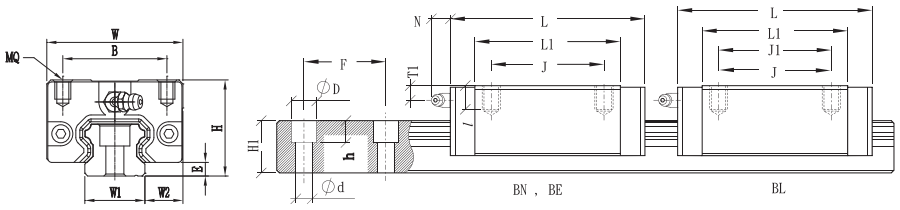

※ BL : BGX → J1 ; BGC → J

型 號	組裝規格-mm				滑塊-mm										滑軌-mm						額定負載-kN				靜額定力矩 - kN·m			滑塊	滑軌
	H	W	W2	E	L	B	J	J1	MQ	I	L1	Oil H	T1	N	W1	H1	F	d	D	h	C-BGX	C-BGC	C0-BGX	C0-BGC	M_x	M_Y	M_Z	kg	kg/m
H15BN	28	34	9.5	3.3	58.6	26	26		M4	6.0	40.2	M4X0.7	9.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	13.0	11.5	21.6	19.6	0.136	0.117	0.117	0.19	1.28
H20BN	30	44	12.0	4.5	70.1	32	36		M5	6.5	48.5	M6X1	7.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	21.5	17.7	33.6	30.5	0.285	0.220	0.220	0.31	2.15
※ H20BL	30	44	12.0	4.5	82.9	32	36	50	M5	6.5	61.3	M6X1	7.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	26.0	23.0	43.5	39.5	0.369	0.361	0.361	0.36	2.15
H20BE	30	44	12.0	4.5	98.1	32	50		M5	6.5	76.5	M6X1	7.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	30.9	27.3	53.8	48.9	0.456	0.557	0.557	0.47	2.15
H25BN	40	48	12.5	5.8	79.2	35	35		M6	9.0	57.5	M6X1	14.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	28.1	24.8	45.2	41.1	0.440	0.352	0.352	0.45	2.88
※ H25BL	40	48	12.5	5.8	93.9	35	35	50	M6	9.0	72.2	M6X1	14.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	33.7	31.9	58.1	52.8	0.566	0.568	0.568	0.66	2.88
H25BE	40	48	12.5	5.8	108.6	35	50		M6	9.0	86.9	M6X1	14.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	38.0	36.0	69.6	63.3	0.679	0.819	0.819	0.80	2.88
H30BN	45	60	16.0	7.0	94.8	40	40		M8	12.0	67.8	M6X1	13	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	41.6	36.7	60.1	54.6	0.706	0.551	0.551	0.91	4.45
※ H30BL	45	60	16.0	7.0	105.0	40	40	60	M8	12.0	78.0	M6X1	13	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	48.1	47.5	77.8	70.7	0.915	0.821	0.821	1.04	4.45
H30BE	45	60	16.0	7.0	130.5	40	60		M8	12.0	103.5	M6X1	13	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	57.9	52.9	95.4	86.7	1.122	1.336	1.336	1.36	4.45
H35BN	55	70	18.0	7.5	111.5	50	50		M8	12.0	80.5	M6X1	18.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	59.4	52.3	89.2	81.1	1.282	0.972	0.972	1.50	6.25
※ H35BL	55	70	18.0	7.5	123.5	50	50	72	M8	12.0	92.5	M6X1	18.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	68.8	65.4	111.5	101.4	1.602	1.396	1.396	1.80	6.25
H35BE	55	70	18.0	7.5	153.5	50	72		M8	12.0	122.5	M6X1	18.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	81.6	71.9	137.8	125.3	1.981	2.286	2.286	2.34	6.25
H45BN	70	86	20.5	8.9	129.0	60	60		M10	18.0	94.0	M8X1.25	24.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	81.2	71.6	119.8	108.9	2.300	1.524	1.524	2.28	9.60
※ H45BL	70	86	20.5	8.9	145.0	60	60	80	M10	18.0	110.0	M8X1.25	24.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	89.7	85.1	142.5	129.5	2.736	2.122	2.122	2.67	9.60
H45BE	70	86	20.5	8.9	174.0	60	80		M10	18.0	139.0	M8X1.25	24.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	103.6	98.4	179.6	163.3	3.449	3.379	3.379	3.35	9.60
H55BN	80	100	23.5	12.7	155.0	75	75		M12	22.0	116.0	M8X1.25	24.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	104.7	86.2	146.7	133.4	3.303	2.304	2.304	3.42	13.80
※ H55BL	80	100	23.5	12.7	193.0	75	75	95	M12	22.0	154.0	M8X1.25	24.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	131.9	116.3	196.8	178.9	4.428	4.101	4.101	4.57	13.80
H55BE	80	100	23.5	12.7	210.0	75	95		M12	22.0	171.0	M8X1.25	24.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	166.0	157.7	279.0	253.6	6.279	6.458	6.458	5.08	13.80

BGX、BGC 規格尺寸表(H-F) (S-F)

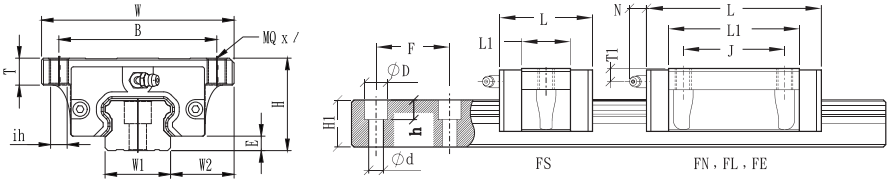

◎:有需求者請洽本公司業務單位。

	型 號	組裝規格-mm				滑塊-mm										滑軌-mm						額定負載-kN				靜額定力矩 - kN·m			滑塊	滑軌
		H	W	W2	E	L	B	J	MQ	/	ih	T	L1	Oil H	T1	N	W1	H1	F	d	D	h	C-BGX	C-BGC	C0-BGX	C0-BGC	M_X	M_Y	M_Z	kg	kg/m
	H15FN	24	47	16.0	3.3	58.6	38	30	M5	7	4.4	7.5	40.2	M4X0.7	5.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	13.0	11.5	21.6	19.6	0.136	0.117	0.117	0.21	1.28
	H15FL	24	47	16.0	3.3	66.1	38	30	M5	7	4.4	7.5	47.7	M4X0.7	5.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	14.1	13.9	26.1	23.7	0.164	0.169	0.169	0.23	1.28
◎	S15FS	24	52	18.5	3.3	40.6	41		M5	7	4.4	7.5	22.2	M4X0.7	5.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	6.9	5.7	10.8	9.8	0.068	0.032	0.032	0.12	1.28
	S15FN	24	52	18.5	3.3	58.6	41	26	M5	7	4.4	7.5	40.2	M4X0.7	5.5	(5.7)	15	13.0	60	4.5	7.5	5.5	13.0	11.5	21.6	19.6	0.136	0.117	0.117	0.19	1.28
	H20FN	30	63	21.5	4.5	70.1	53	40	M6	8.5	5.4	9.0	48.5	M6X1	7.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	21.5	17.7	33.6	30.5	0.285	0.220	0.220	0.40	2.15
	H20FL	30	63	21.5	4.5	82.9	53	40	M6	8.5	5.4	9.0	61.3	M6X1	7.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	26.0	23.0	43.5	39.5	0.369	0.361	0.361	0.46	2.15
	H20FE	30	63	21.5	4.5	98.1	53	40	M6	8.5	5.4	9.0	76.5	M6X1	7.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	30.9	27.3	53.8	48.9	0.456	0.557	0.557	0.61	2.15
◎	S20FS	28	59	19.5	4.5	49.1	49		M6	6.5	5.4	7.0	27.5	M6X1	5.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	11.1	9.1	17.3	15.7	0.225	0.101	0.101	0.18	2.15
	S20FN	28	59	19.5	4.5	70.1	49	32	M6	6.5	5.4	7.0	48.5	M6X1	5.1	(12.3)	20	16.3	60	6.0	9.5	8.5	21.5	17.7	33.6	30.5	0.285	0.220	0.220	0.31	2.15
	H25FN	36	70	23.5	5.8	79.2	57	45	M8	9.6	6.8	10.1	57.5	M6X1	10.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	28.1	24.8	45.2	41.1	0.440	0.352	0.352	0.57	2.88
	H25FL	36	70	23.5	5.8	93.9	57	45	M8	9.6	6.8	10.1	72.2	M6X1	10.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	33.7	31.9	58.1	52.8	0.566	0.568	0.568	0.72	2.88
	H25FE	36	70	23.5	5.8	108.6	57	45	M8	9.6	6.8	10.1	86.9	M6X1	10.2	(12.2)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	38.0	36.0	69.6	63.3	0.679	0.819	0.819	0.89	2.88
◎	S25FS	33	73	25.0	5.8	54.0	60		M8	6.6	6.8	7.1	32.3	M6X1	7.2	(12.3)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	15.5	12.7	23.1	21.0	0.225	0.101	0.101	0.33	2.88
	S25FN	33	73	25.0	5.8	79.2	60	35	M8	6.6	6.8	7.1	57.5	M6X1	7.2	(12.3)	23	19.2	60	7.0	11.0	9.0	28.1	24.8	45.2	41.1	0.440	0.352	0.352	0.50	2.88
◎	H30FS	42	90	31.0	7.0	64.2	72		M10	11.5	8.6	12.0	37.2	M6X1	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	22.1	18.2	29.7	27.0	0.350	0.150	0.150	0.80	4.45
	H30FN	42	90	31.0	7.0	94.8	72	52	M10	11.5	8.6	12.0	67.8	M6X1	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	41.6	36.7	60.1	54.6	0.706	0.551	0.551	1.10	4.45
	H30FL	42	90	31.0	7.0	105.0	72	52	M10	11.5	8.6	12.0	78.0	M6X1	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	48.1	47.5	77.8	70.7	0.915	0.821	0.821	1.34	4.45
	H30FE	42	90	31.0	7.0	130.5	72	52	M10	11.5	8.6	12.0	103.5	M6X1	10	(11.7)	28	22.8	80	9.0	14.0	12.0	57.9	52.9	95.4	86.7	1.122	1.336	1.336	1.66	4.45
◎	H35FS	48	100	33.0	7.5	75.5	82		M10	13.5	8.6	14.0	44.5	M6X1	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	31.8	26.2	44.8	40.7	0.643	0.269	0.269	1.00	6.25
	H35FN	48	100	33.0	7.5	111.5	82	62	M10	13.5	8.6	14.0	80.5	M6X1	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	59.4	52.3	89.2	81.1	1.282	0.972	0.972	1.50	6.25
	H35FL	48	100	33.0	7.5	123.5	82	62	M10	13.5	8.6	14.0	92.5	M6X1	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	68.8	65.4	111.5	101.4	1.602	1.396	1.396	1.90	6.25
	H35FE	48	100	33.0	7.5	153.5	82	62	M10	13.5	8.6	14.0	122.5	M6X1	11.5	(11.5)	34	26.0	80	9.0	14.0	12.0	81.6	71.9	137.8	125.3	1.981	2.286	2.286	2.54	6.25
	H45FL	60	120	37.5	8.9	145.0	100	80	M12	15.5	10.6	16.0	110.0	M8X1.25	14.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	89.7	85.1	142.5	129.5	2.736	2.122	2.122	2.68	9.60
	H45FE	60	120	37.5	8.9	174.0	100	80	M12	15.5	10.6	16.0	139.0	M8X1.25	14.4	(10.8)	45	31.1	105	14.0	20.0	17.0	103.6	98.4	179.6	163.3	3.449	3.379	3.379	3.42	9.60
	H55FN	70	140	43.5	12.7	155.0	116	95	M14	18.5	12.6	19.0	116.0	M8X1.25	14.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	104.7	86.2	146.7	133.4	3.303	2.304	2.304	3.44	13.80
	H55FL	70	140	43.5	12.7	193.0	116	95	M14	18.5	12.6	19.0	154.0	M8X1.25	14.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	131.9	116.3	196.8	178.9	4.428	4.101	4.101	4.63	13.80
	H55FE	70	140	43.5	12.7	210.0	116	95	M14	18.5	12.6	19.0	171.0	M8X1.25	14.0	(10.8)	53	38.0	120	16.0	23.0	20.0	166.0	157.7	279.0	253.6	6.279	6.458	6.458	5.16	13.80

行走精度

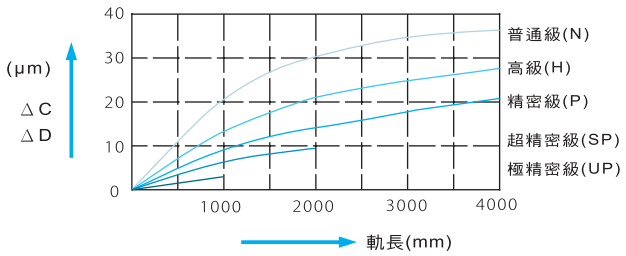

圖 1-1 BG 軌長與行走平行度

單位：mm

項次 \ 等級	普通級 (N)	高級 (H)	精密級 (P)	超精密級 (SP)	極精密級 (UP)
組合高誤差(H)	±0.1	±0.04	0 -0.04	0 -0.02	0 -0.01
組合寬誤差(W)	±0.1	±0.04	0 -0.04	0 -0.02	0 -0.01
成對高度相互誤差(△H)	0.03	0.02	0.01	0.005	0.003
成對寬度相互誤差(△W)	0.03	0.02	0.01	0.005	0.003
滑座C面對軌道A的行走精度	△C 參考圖1-1				
滑座D面對軌道B的行走精度	△D 參考圖1-1				

高 精 度　　低 噪 音

低 摩 擦　　低 振 動

反鎖式滑軌

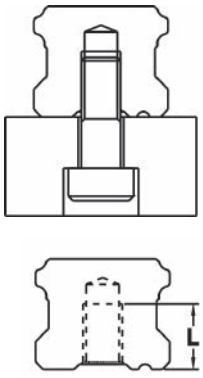

單位:mm

滑軌型號	螺紋尺寸	最大螺牙長度 (L)
BG 15	M5	8mm
BG 20	M6	10 mm
BG 25	M6	12 mm
BG 30	M8	15 mm
BG 35	M8	17 mm
BG 45	M12	20mm
BG 55	M14	24 mm

- 四方向等荷重
  高剛性
  全面防塵系統

- 透過設計優化的循環油路系統
  提供更穩定的產品運行表現

- 鏈帶型與非鏈帶型共軌



STAF 配件說明–防塵系列

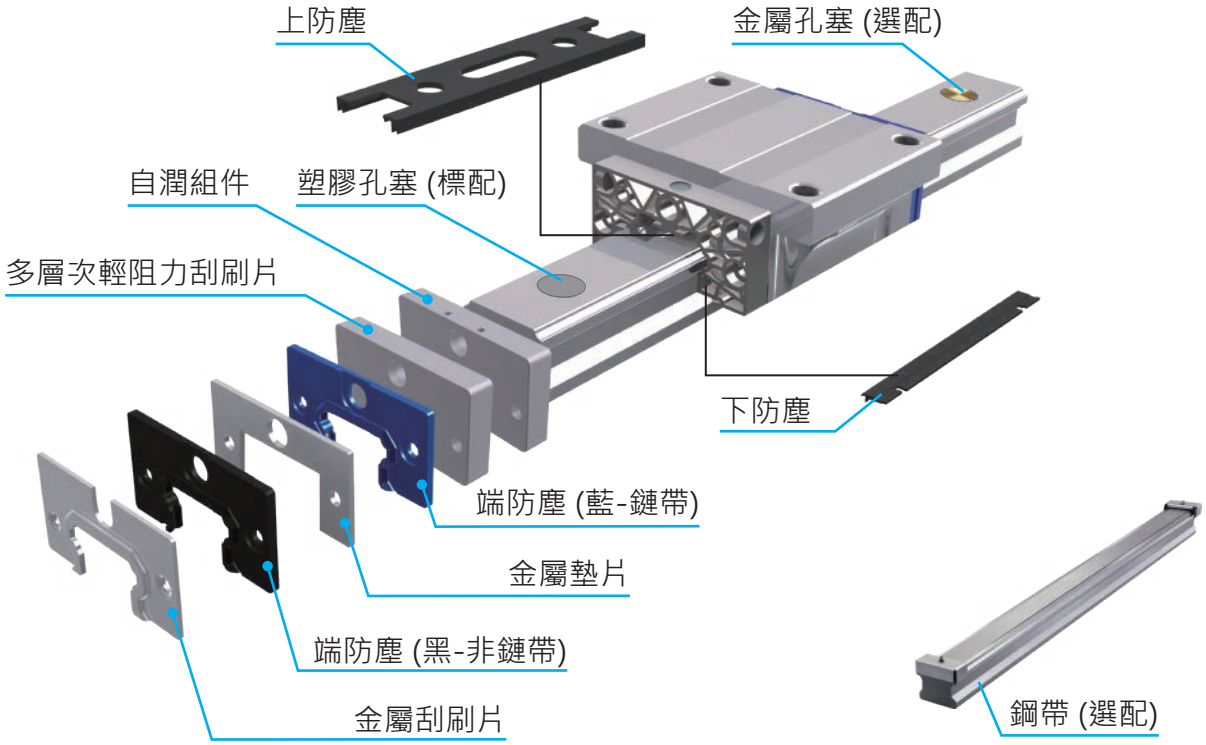

STAF 配件分類編碼

一 般 系 列			
代 碼	說　明	代 碼	說　明
--	端防塵 +下防塵	FF	端防塵 +下防塵 +上防塵 +金屬刮刷片
UU	端防塵		
SS	端防塵 +下防塵 +上防塵	GG	雙防塵 +下防塵 +上防塵 +金屬刮刷片
DD	雙防塵 +下防塵	ZZ	端防塵 +下防塵 +金屬刮刷片
EE	雙防塵 +下防塵 +上防塵	KK	雙防塵 +下防塵 +金屬刮刷片

滑座潤滑配件	
代 碼	說　明
A	自潤組件

滑座額外配件	
代 碼	說　明
M	多層次輕阻力 刮刷片

端防塵

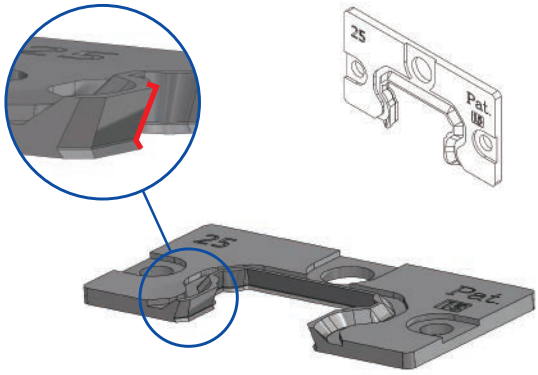

1. 專利彈性結構設計，運行阻力值低。
2. 兼顧順暢及防塵能力。

下防塵

採用NYLON材質與滑軌的接觸面緊密貼合，有效阻絕外部粉塵侵入。

多層次輕阻力刮刷片

對於具不利環境的地點，提供多層次輕阻力刮刷片產品選配。利用疊層接觸構造三層式刮刷片，以多段方式除去附著於軌道的微小異物，防止異物流入滑座內部。

自潤組件

自潤組件(LS)能針對軌道的滾動面塗佈潤滑劑，先於滾動面產生油膜，使得滾動體行走時能有正確的潤滑；不同於原本將潤滑劑送至滾動體之油路結構；同時使用自潤組件(LS)與加壓潤滑系統更能保障潤滑系統之可靠度。

蛇 腹

軌鎖座

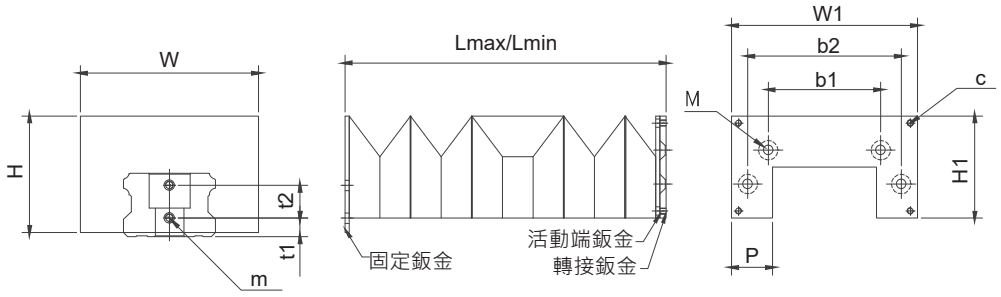

座鎖座

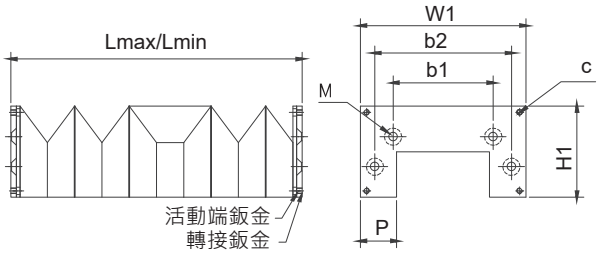

L max：最大伸長長度

L min：最小壓縮長度

ST(工作行程)=最大行程(Lmax)-最小行程(Lmin)

蛇腹規格尺寸表

單位:mm

型號	轉接鈑金主要尺寸(mm)									裝配螺絲		
	W	H	W1	H1	P	b1	b2	t1	t2	M(皿頭螺絲)	m	c
15	36	24	38	20.5	10	18.4	27	3	7.5	M2.5x12L	M3x6L	M3x5L
20	42	27.5	44	23	10	24.6	34.5	3.7	10	M3x12L	M3x6L	M3x5L
25	48	30	48	28	10	28	40.2	6	10	M3x14L	M3x6L	M3x5L
30	70	38	62	34	15	34	50.5	6.8	12	M3x16L	M4x8L	M3x5L
35	70	43	72	40	15	43	60	9	12	M4x18L	M4x8L	M3x5L
45	87	57	91	50	20	55	75	9.1	16	M4x18L	M4x8L	M3x5L
55	100	60	104	55	20	64	88	15	16	M4x25L	M4x8L	M3x5L

蛇腹行程對照表

單位:mm

Lmax(mm)	500	800	1000	1200	1500
Lmin(mm)	160	235	285	335	410

如有特殊長度請另外洽詢

蛇腹圖示

軌鎖座

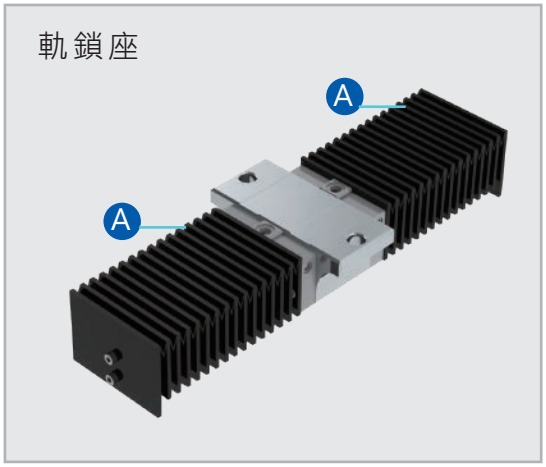

座鎖座

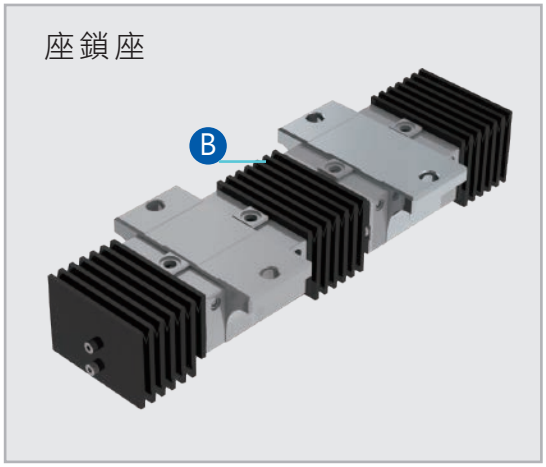

編碼原則

BGC — 15 — A — 01000 — 00285

滑座類型：
BGC：鏈帶型
BGX：非鏈帶型

規格：**15, 20, 25, 30, 35, 45, 55**

鎖附形式：
A：軌鎖座　B：座鎖座

風箱長度Lmax

風箱長度Lmin

編 碼 原 則

BGC H 25 B N – 2 – UUAM – L 1500 – P – Z1 – II – R 1

滑座類型：
BGC：鏈帶型
BGX：非鏈帶型

組裝高度：
H：高組裝　S：低組裝
X：特製組裝

規格：
15, 20, 25, 30, 35, 45, 55

有無法蘭：
B：無法蘭　F：有法蘭

滑塊類型：
S：短型　N：標準型　L：長型　E：加長型

單支滑軌組裝之滑塊數：
1, 2, 3 . . .

防塵分類：
– –：端防塵 + 下防塵
UU：端防塵
SS：端防塵 + 下防塵 + 上防塵
DD：雙防塵 + 下防塵
EE：雙防塵 + 下防塵 + 上防塵
FF：端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 金屬刮刷片
GG：雙防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 金屬刮刷片
ZZ：端防塵 + 下防塵 + 金屬刮刷片
KK：雙防塵 + 下防塵 + 金屬刮刷片
A：自潤組件
M：多層次輕阻力刮刷片

滑軌類型：
L：沉頭孔　C：反鑽孔　J：對接－沉頭孔　D：對接－反鑽孔　X：特鑽
M：鋼帶　S：蛇腹

滑軌長度 (mm)

精度等級：
N：普通級　H：高級　P：精密級　SP：超精密級　UP：極精密級

預壓類型：
ZF：微間隙　Z0：零預壓　Z1：輕預壓　Z2：中預壓　Z3：重預壓

同平面滑軌使用支數：
無記號, II, III, IV

電鍍類型 (適用於 N 級、H 級)：
–：無　D：鍍硬鉻三價　K：黑鉻　N：鍍鎳　R：氟化鉻

電鍍物件：
–：無　(1) 滑軌　(2) 滑座　(3) 軌座皆須電鍍　(X) 特製

精浚科技 股份有限公司
OME Technology Co., Ltd.
335 桃園市大溪區大鶯路 1589 號
No. 1589, Daying Rd., Daxi Dist., Taoyuan City 335, Taiwan
Tel: +886-3-307-2000　Fax: +886-3-307-2121

Website　Facebook　LinkedIn

© OME Technology, certificated by SGS with ISO9001
最新產品與認證資訊請參閱官方網站。